



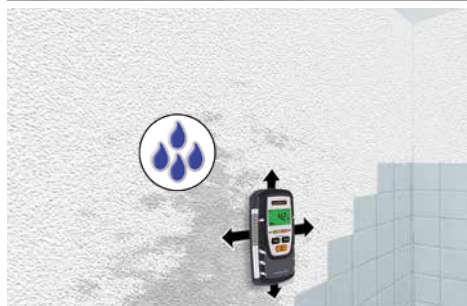

Laserliner®

MoistureFinder Compact

Medición de humedad en madera y construcciones, sin deterioro del material

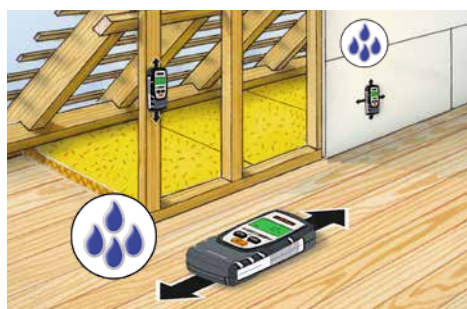

- **Medición de la humedad sin alterar el material**, por medición capacitiva. No daña el material a medir.
- **Manejo sencillo**: seleccionar el material y determinar la humedad en % con sólo apoyarlo sobre la superficie.
- **Cuatro curvas características de material incluidas**: maderas blandas (p. ej. abeto rojo, pino, tilo), maderas duras (p. ej. haya, roble, Abedul), revoque de yeso y solado de cemento.
- **Indicador de seco/húmedo por LEDs**: los 12 LEDs de colores (verde = seco, amarillo = húmedo, rojo = muy húmedo) informan de inmediato sobre el grado de humedad o sequedad del material medido.
- **Alarma Wet (húmedo)**: cuando el material está muy húmedo suena una alarma acústica, además del indicador de LED.
- **Función Hold (mantener valor)**: para mantener el valor medido actual en la pantalla con sólo pulsar un botón.
- **Desconexión automática**: el aparato se apaga automáticamente al cabo de unos 2 minutos de inactividad.

DATOS TÉCNICOS

PRINCIPIO DE MEDICIÓN
Procedimiento de medición capacitivo

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE MATERIAL
2 líneas características de materiales de construcción
2 líneas características de madera

MATERIALES / GAMA DE MEDICIÓN
Solado de cemento: 0%...5%
Revoque de yeso: 0%...23%
Madera blanda: 0%...52%
Madera dura: 0%...32%

PRECISIÓN (absolutamente)
Madera: ± 2%
Materiales de construcción: ± 0,2%

CONDICIONES DE TRABAJO
0 ... 40°C, 85%rH, no condensante,
Altitud de trabajo máx. 2000 m

CONDICIONES DE ALMACÉN
-10 ... 60°C, 85%rH, no condensante

ALIMENTACIÓN
1 pila tipo 6LR61 9 V

PESO 226 g

MEDIDAS (An x Al x P)
81 mm x 154 mm x 36 mm



Pantalla LCD grande y clara

Indicador de húmedo y seco por LEDs de 12 posiciones



MoistureFinder Compact
+ pila

Tamaño del embalaje
(A x H x P)

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
MoistureFinder Compact	082.332A	4 021563 694457	5

